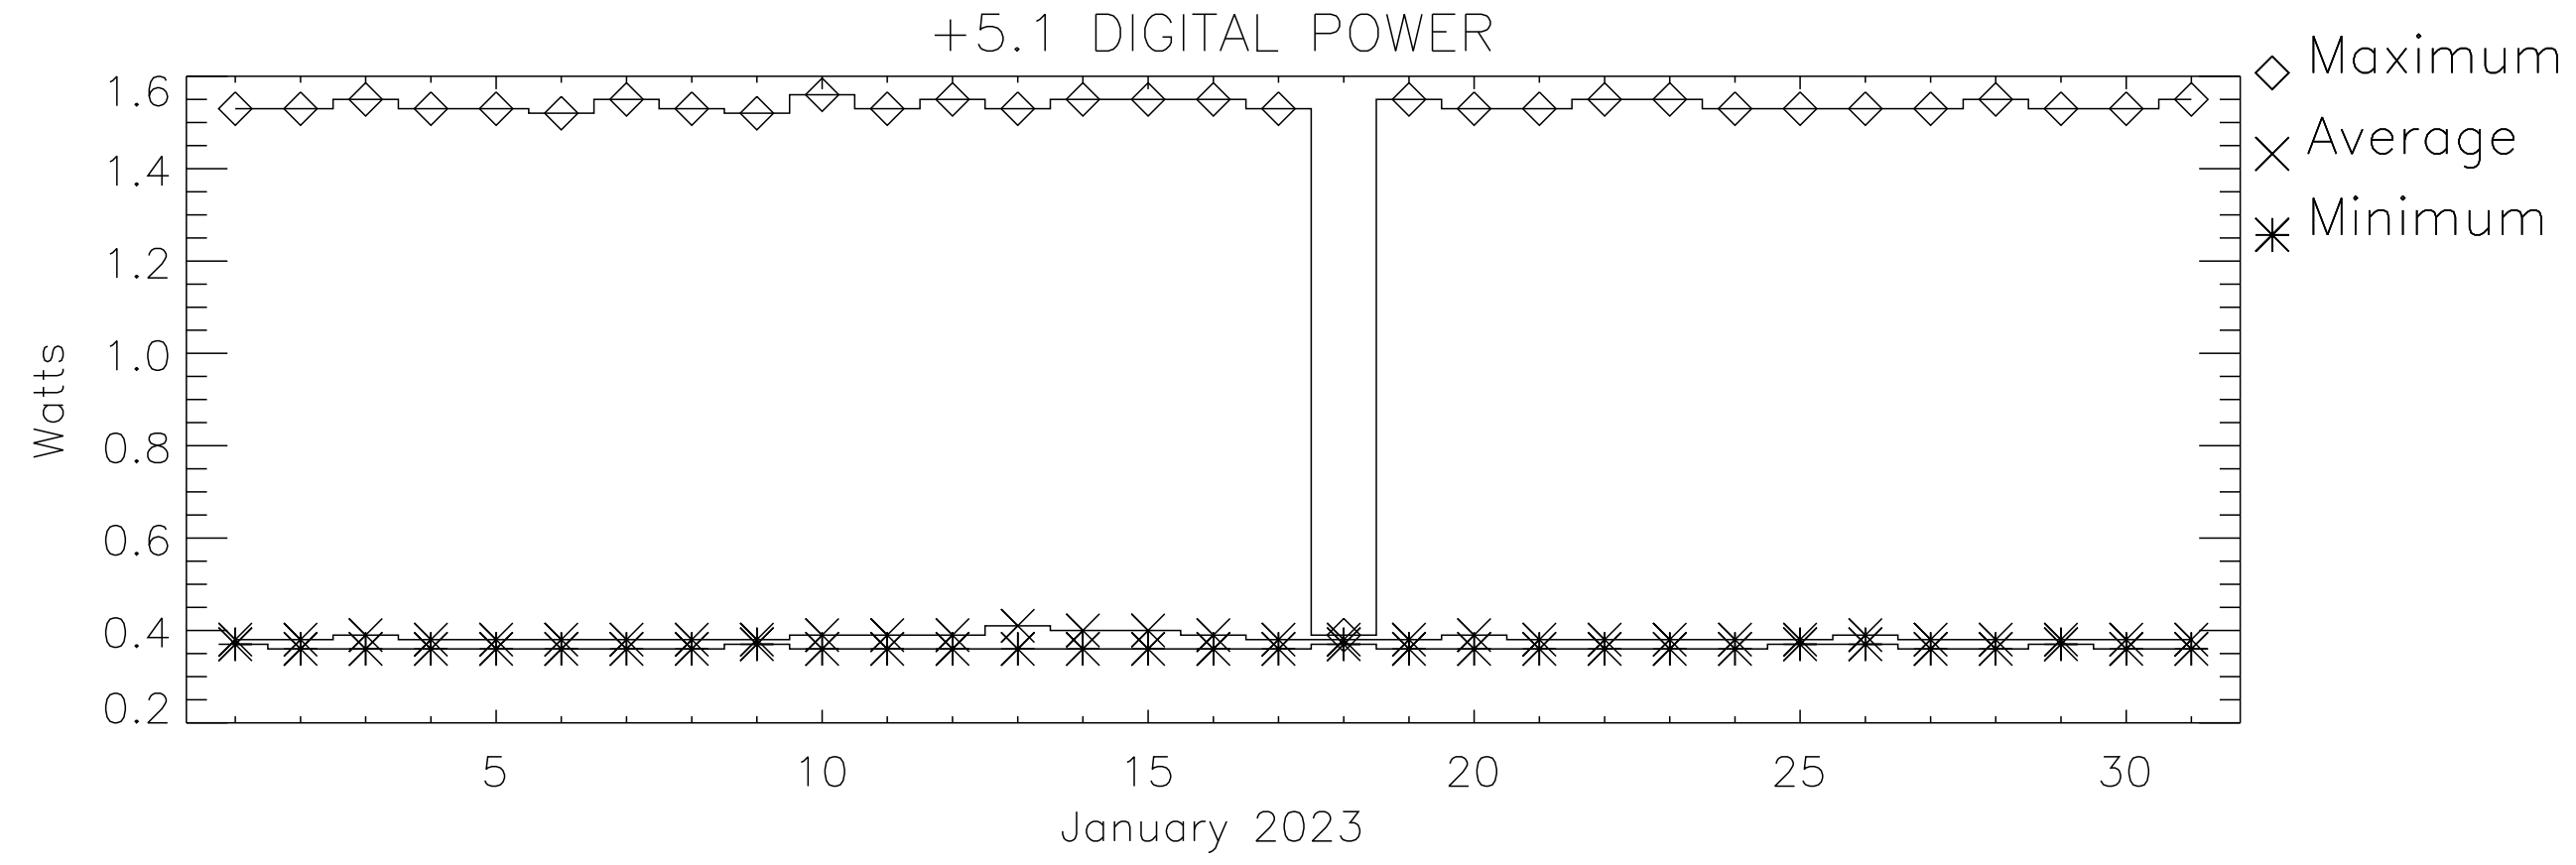
+5.1 DIGITAL POWER
◇ Maximum
× Average
✳ Minimum
Watts
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
5
10
15
20
25
30
January 2023

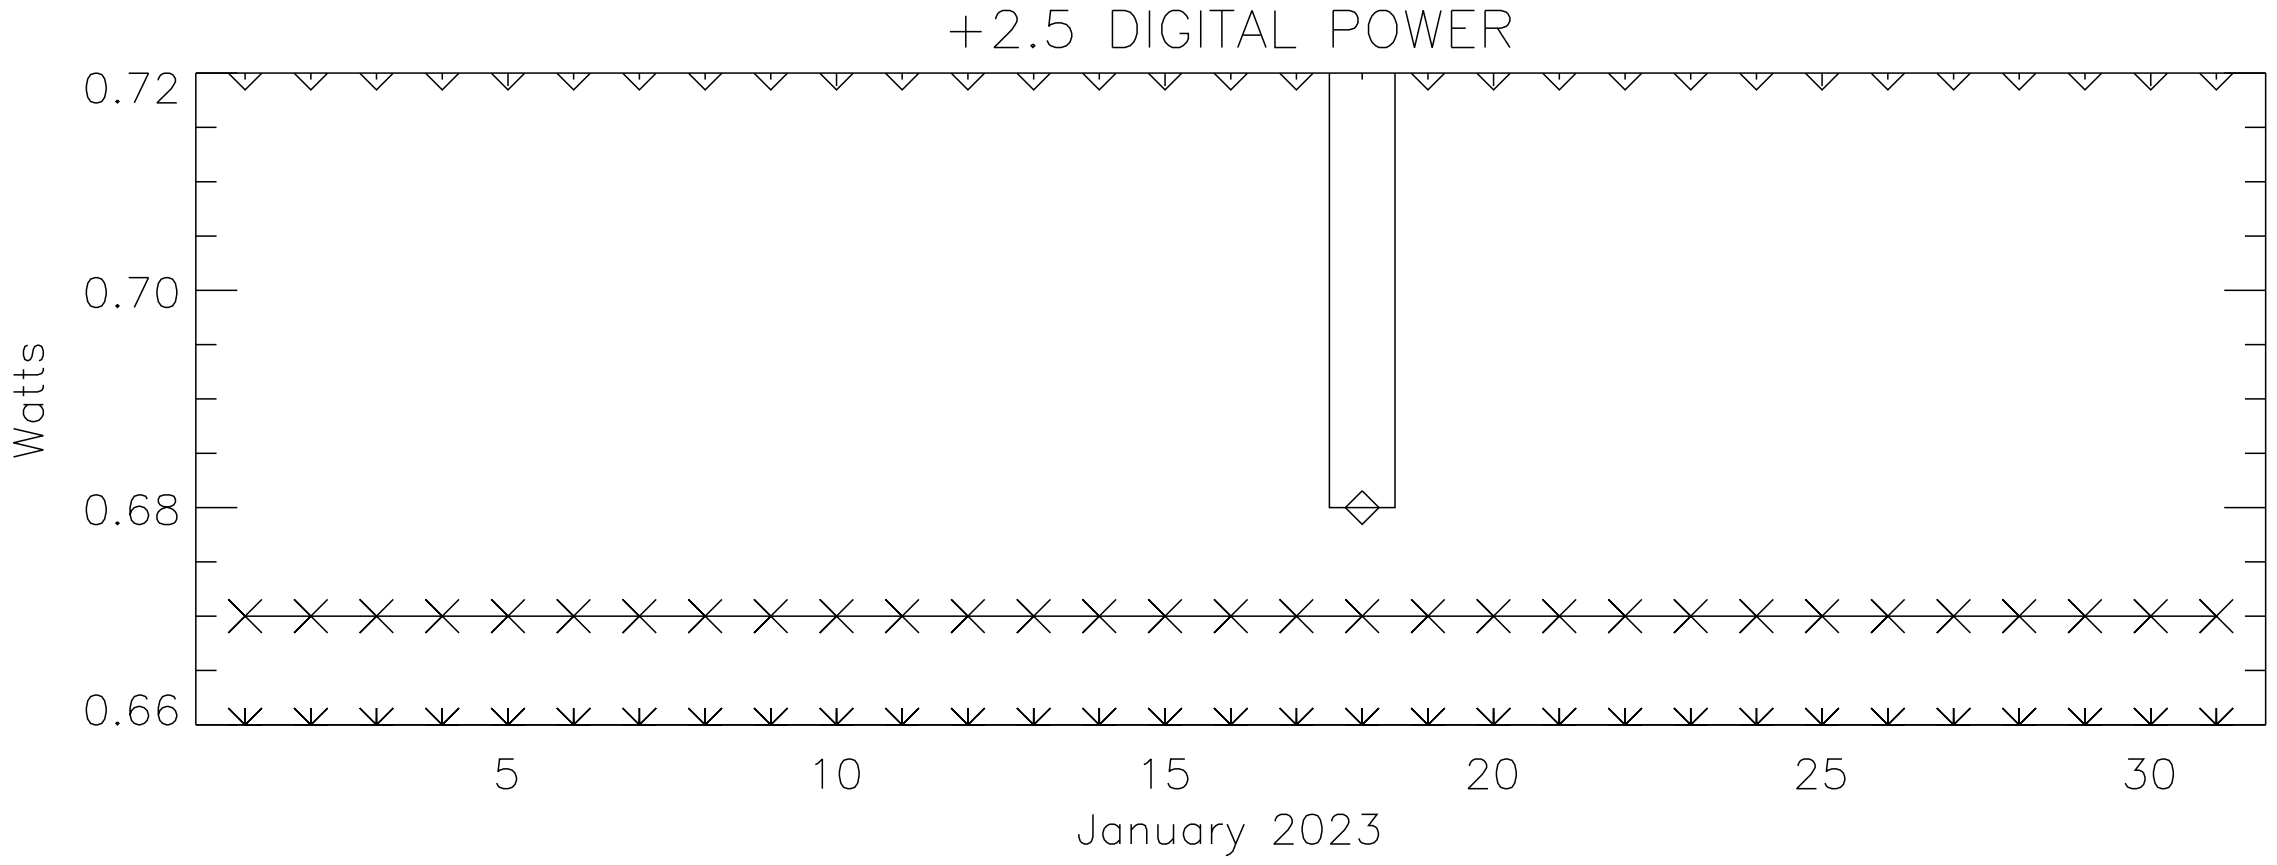
+2.5 DIGITAL POWER
Watts
0.72
0.70
0.68
0.66
5
10
15
20
25
30
January 2023

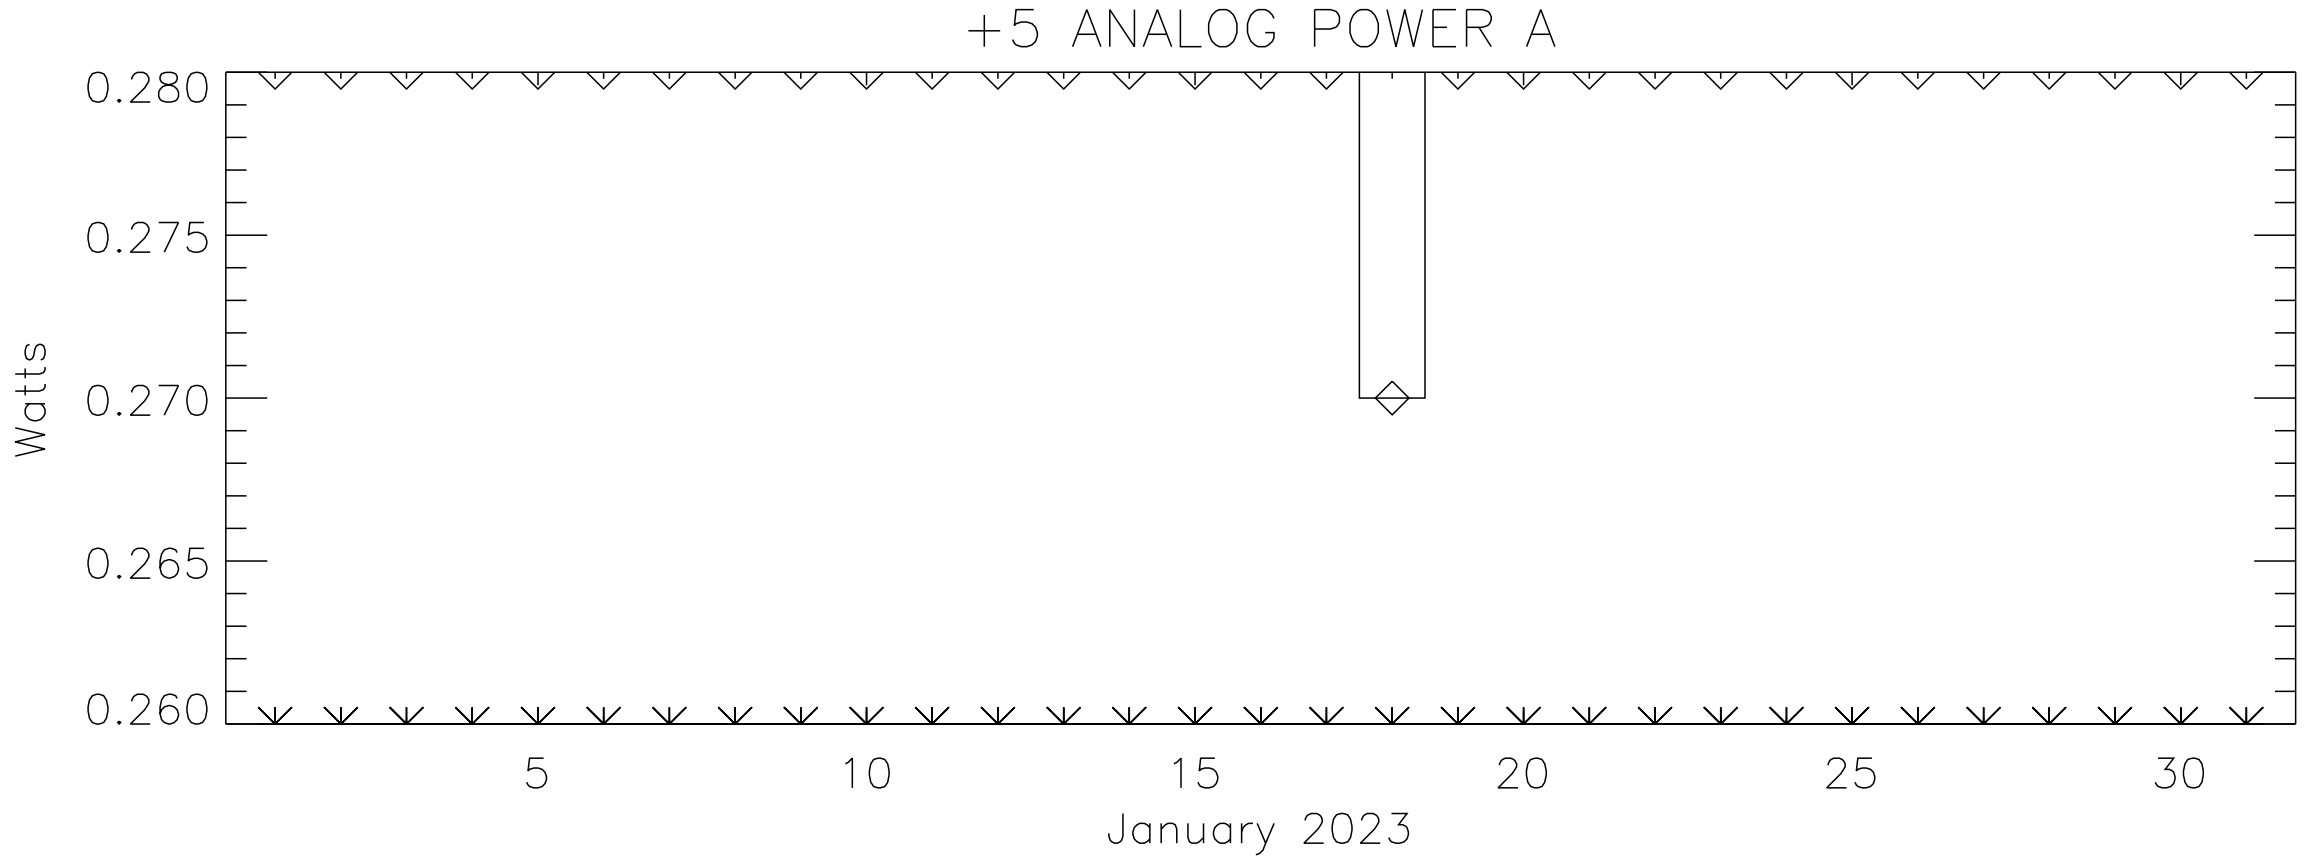
+5 ANALOG POWER A
Watts
0.280
0.275
0.270
0.265
0.260
5
10
15
20
25
30
January 2023

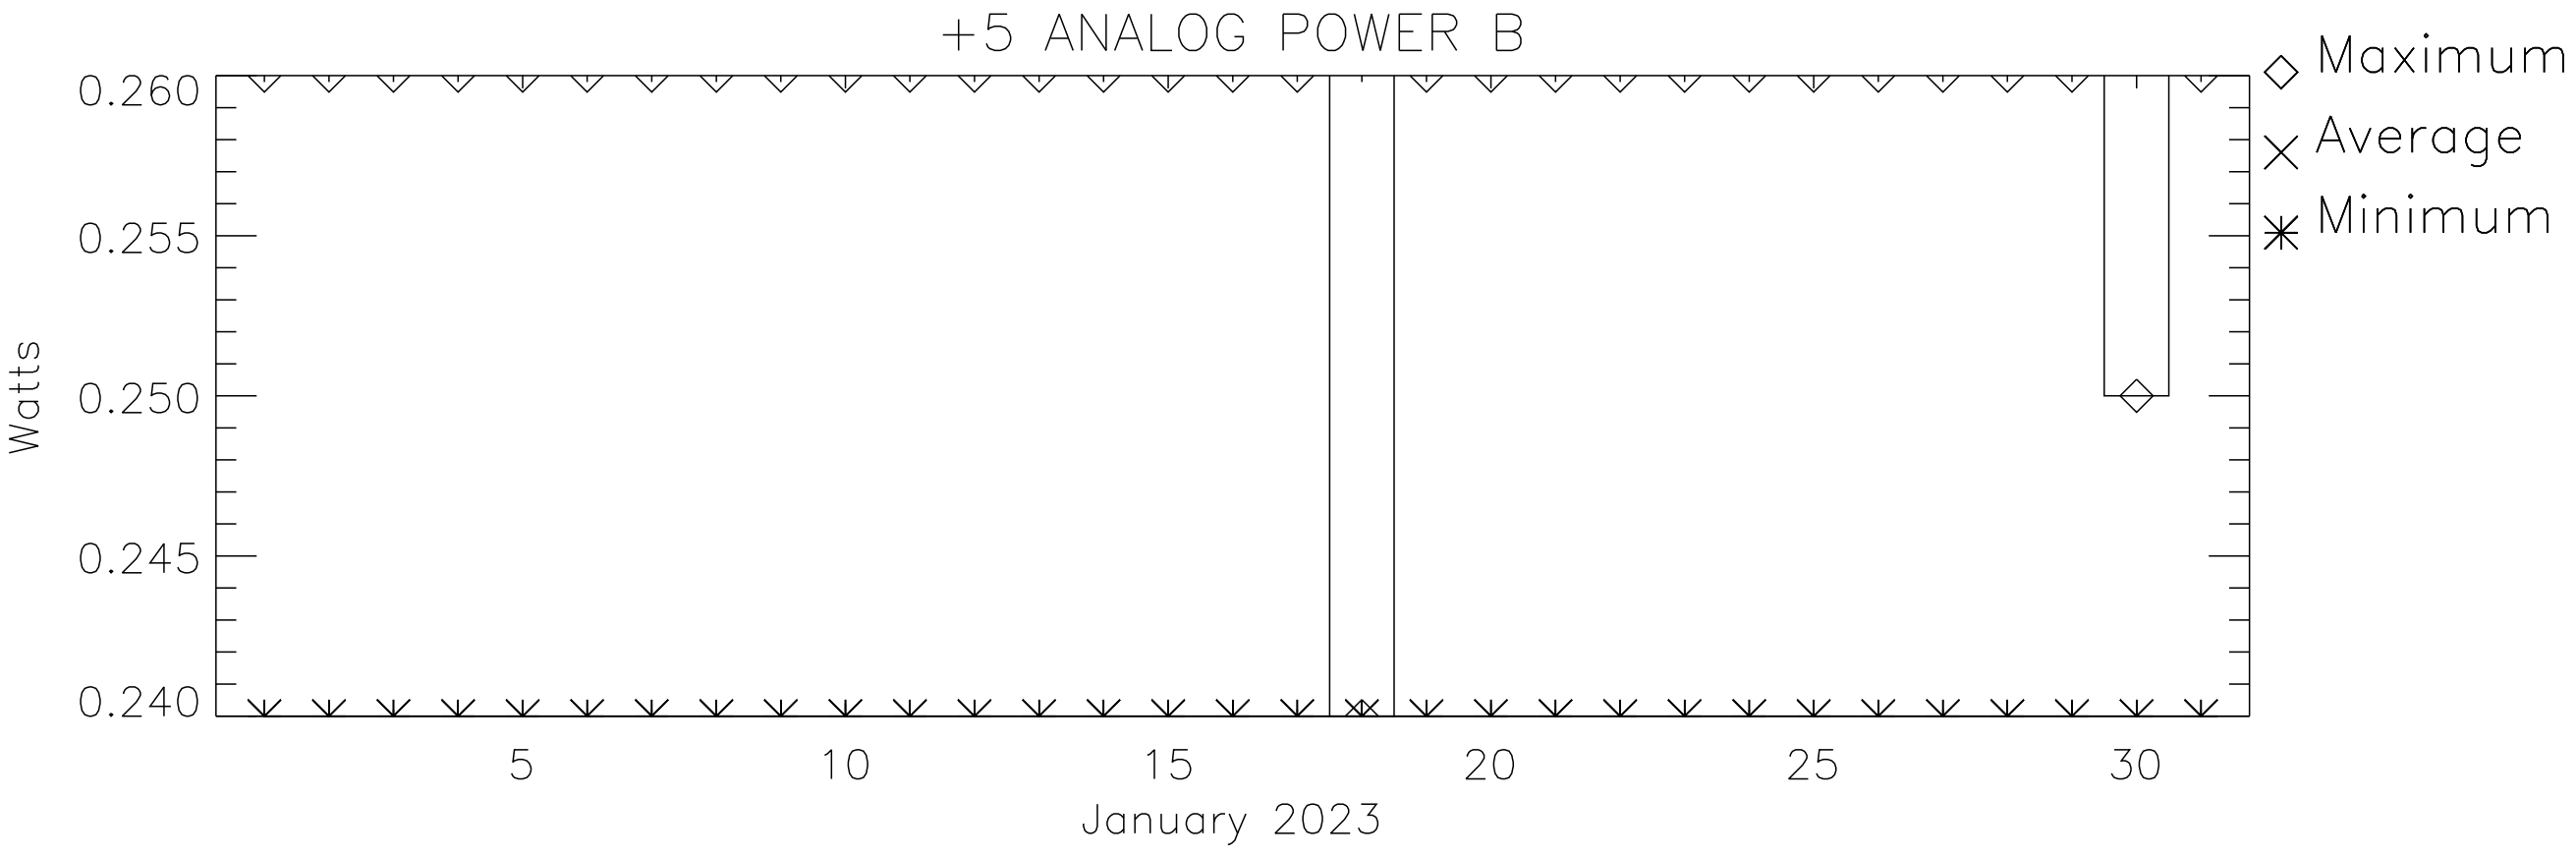
+5 ANALOG POWER B
Maximum
Average
Minimum
Watts
0.260
0.255
0.250
0.245
0.240
5
10
15
20
25
30
January 2023

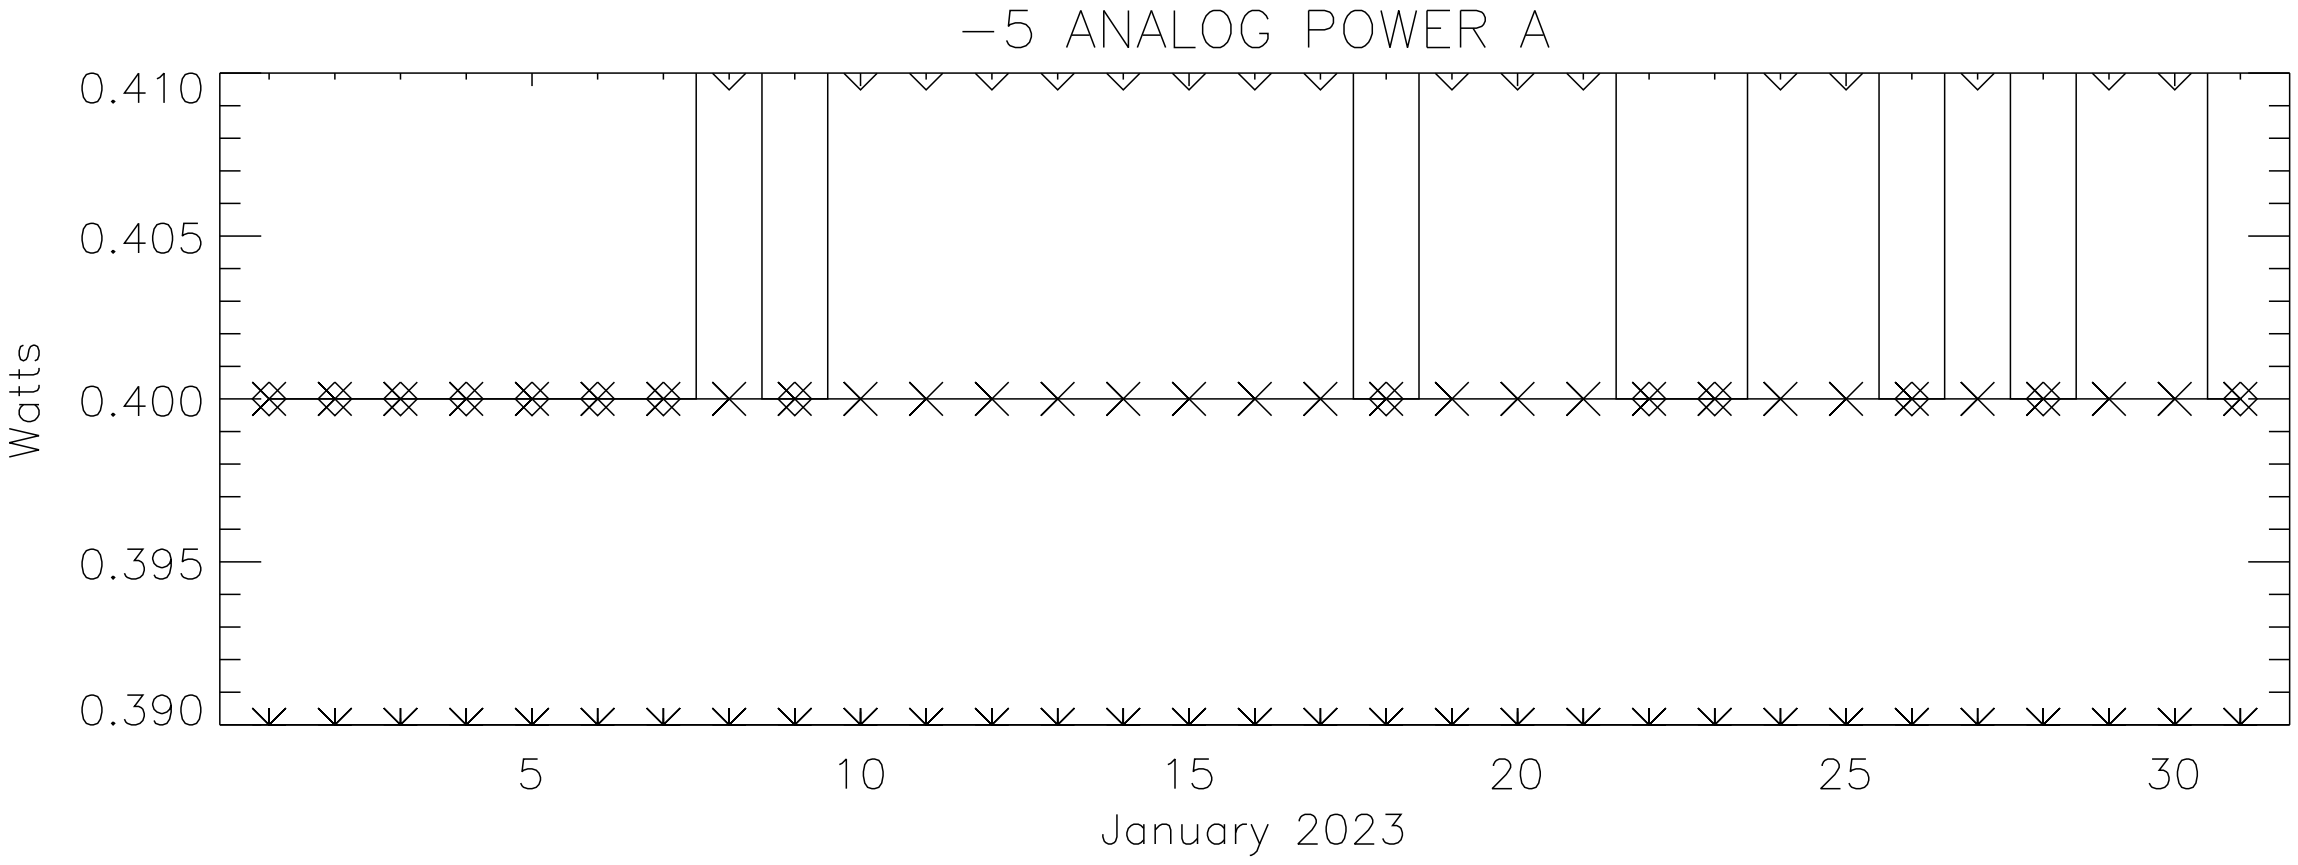
−5 ANALOG POWER A
Watts
0.410
0.405
0.400
0.395
0.390
5
10
15
20
25
30
January 2023

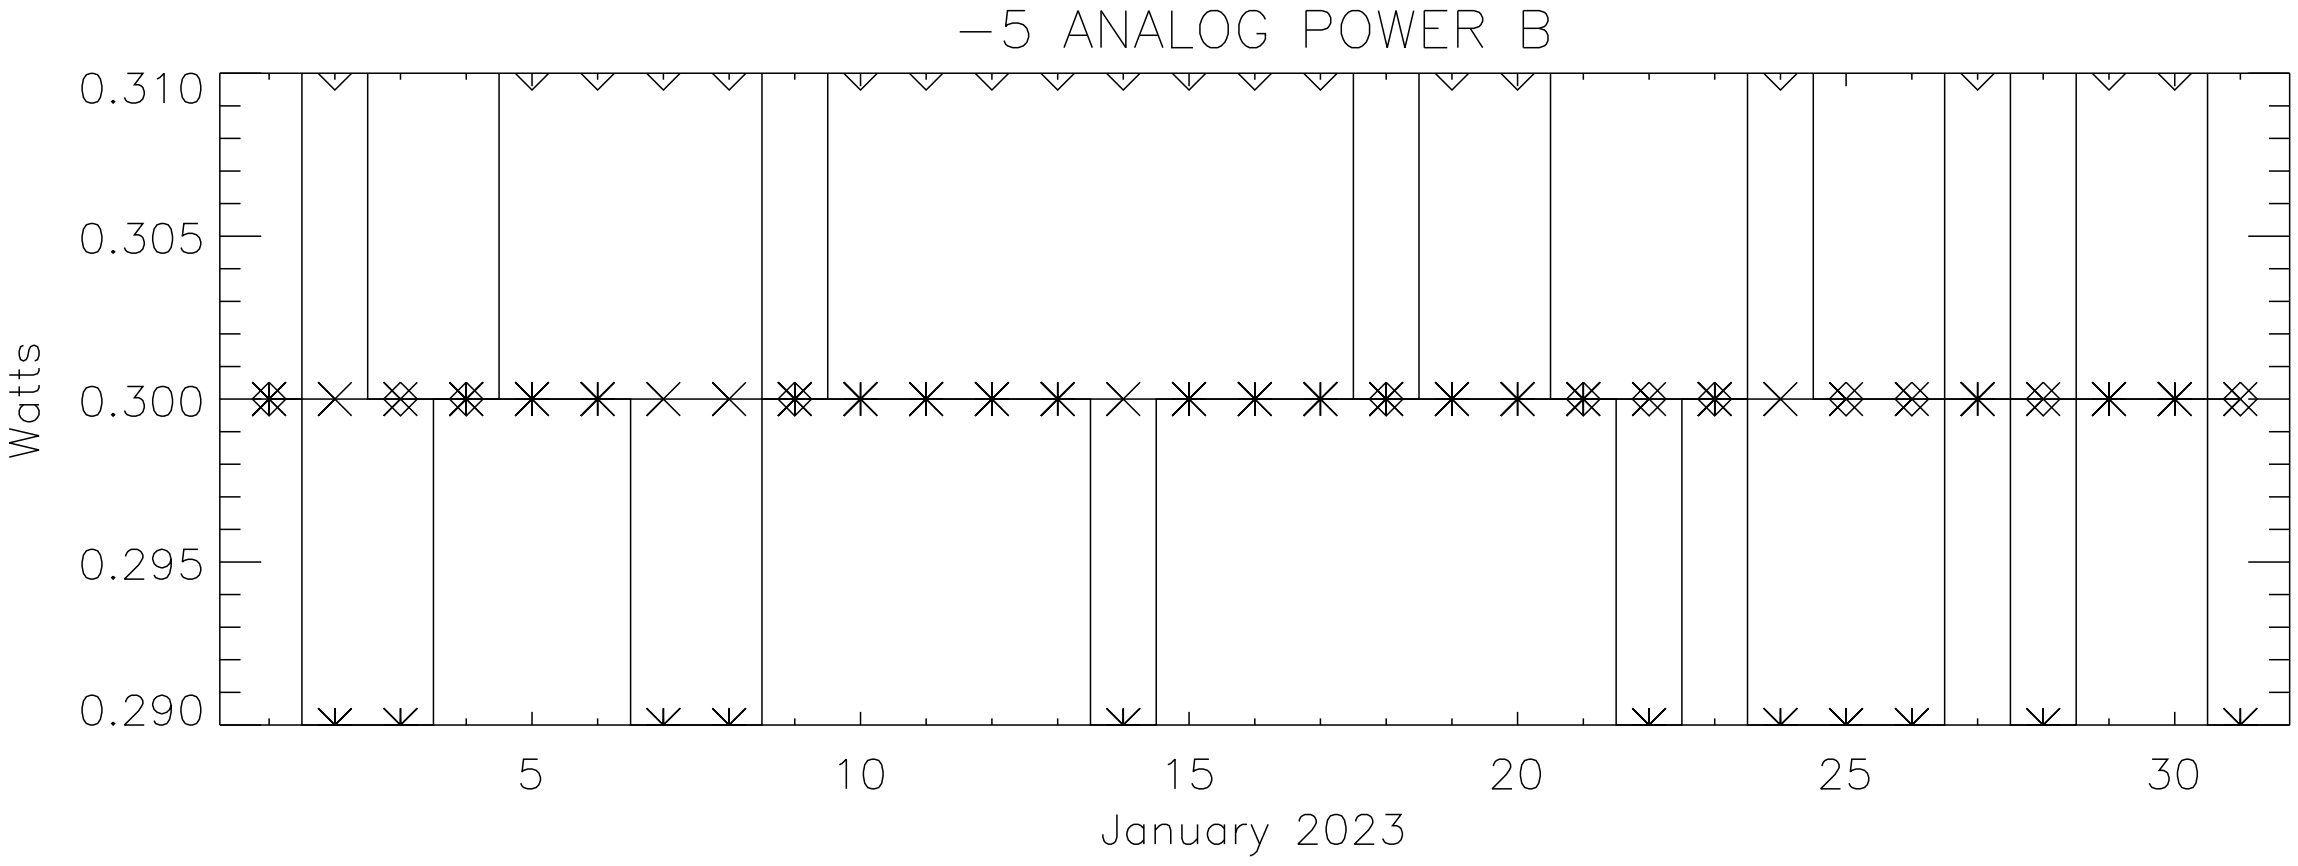
−5 ANALOG POWER B
Watts
0.310
0.305
0.300
0.295
0.290
5
10
15
20
25
30
January 2023

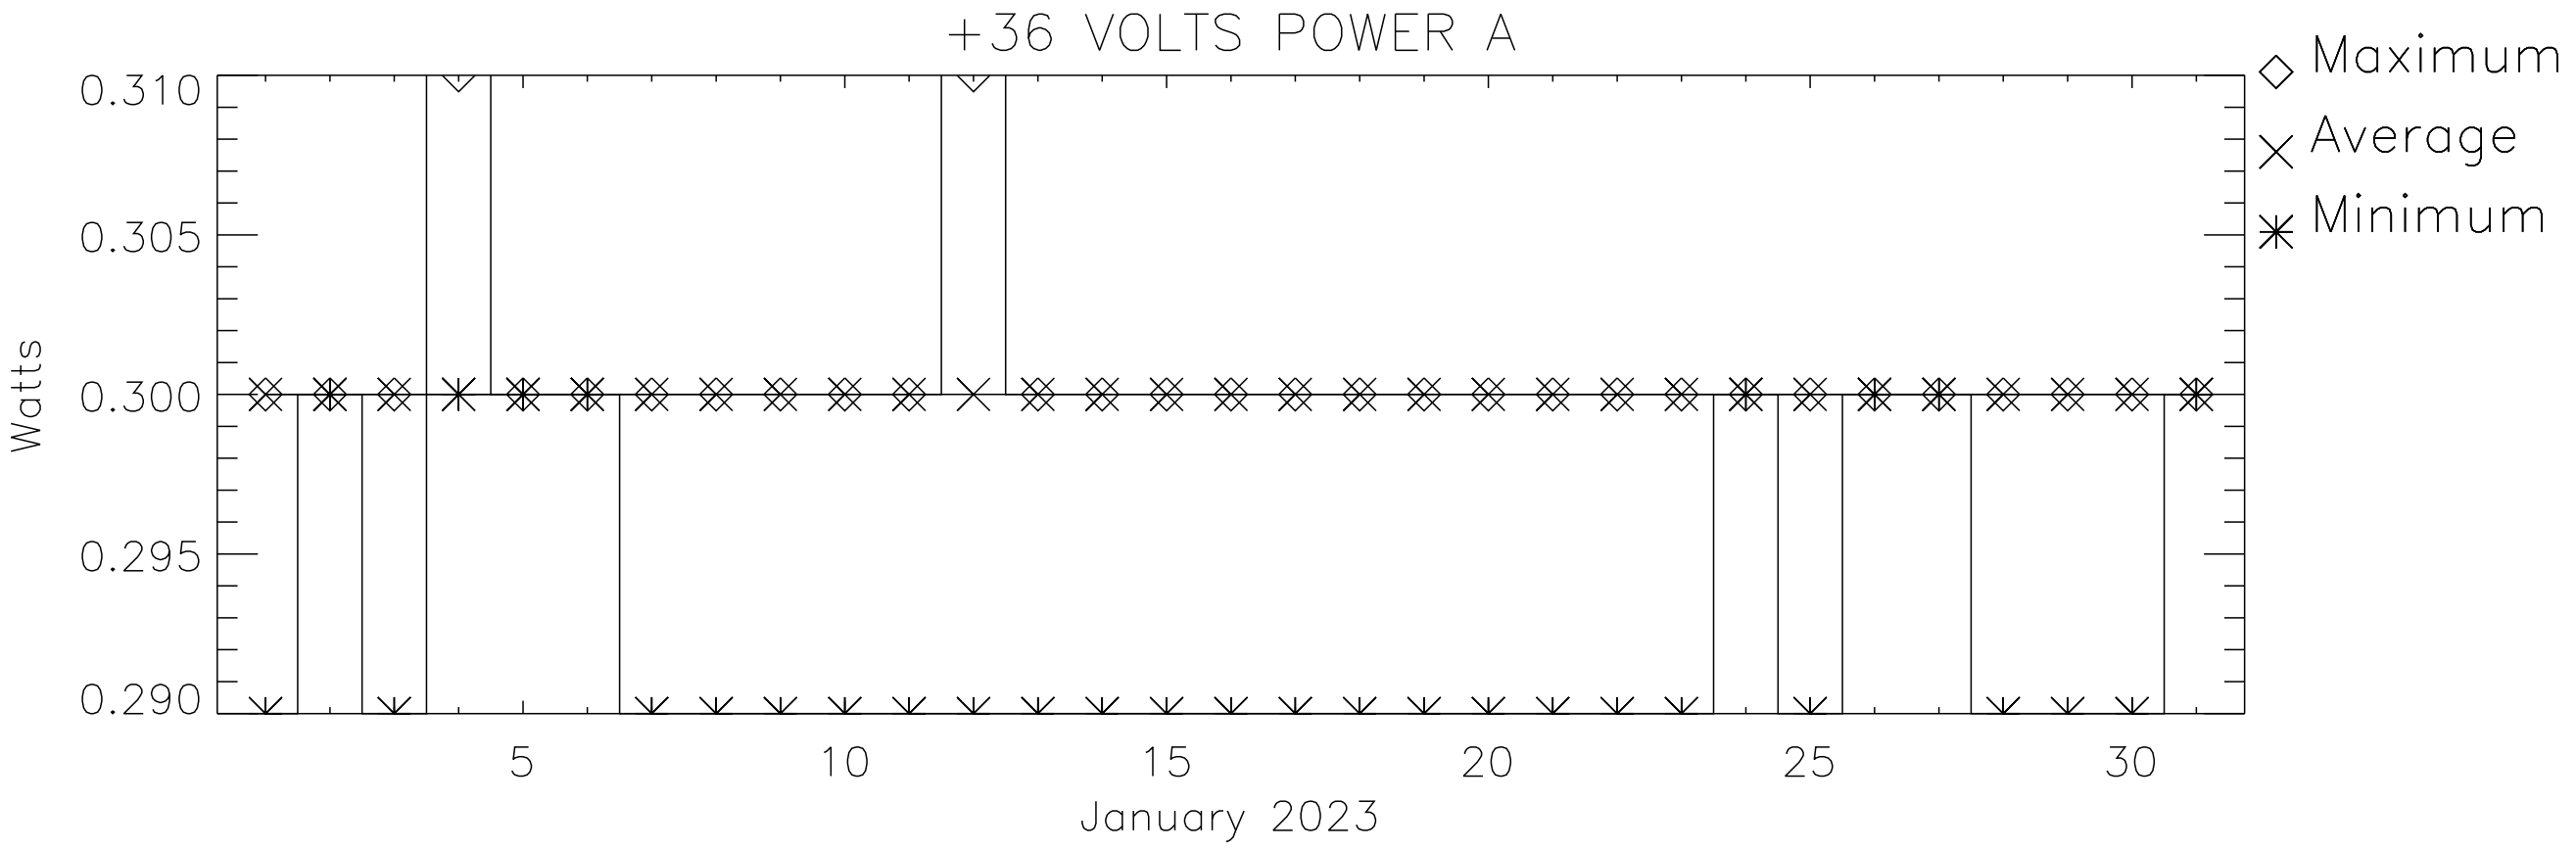
+36 VOLTS POWER A
◇ Maximum
× Average
✳ Minimum
Watts
0.310
0.305
0.300
0.295
0.290
5
10
15
20
25
30
January 2023

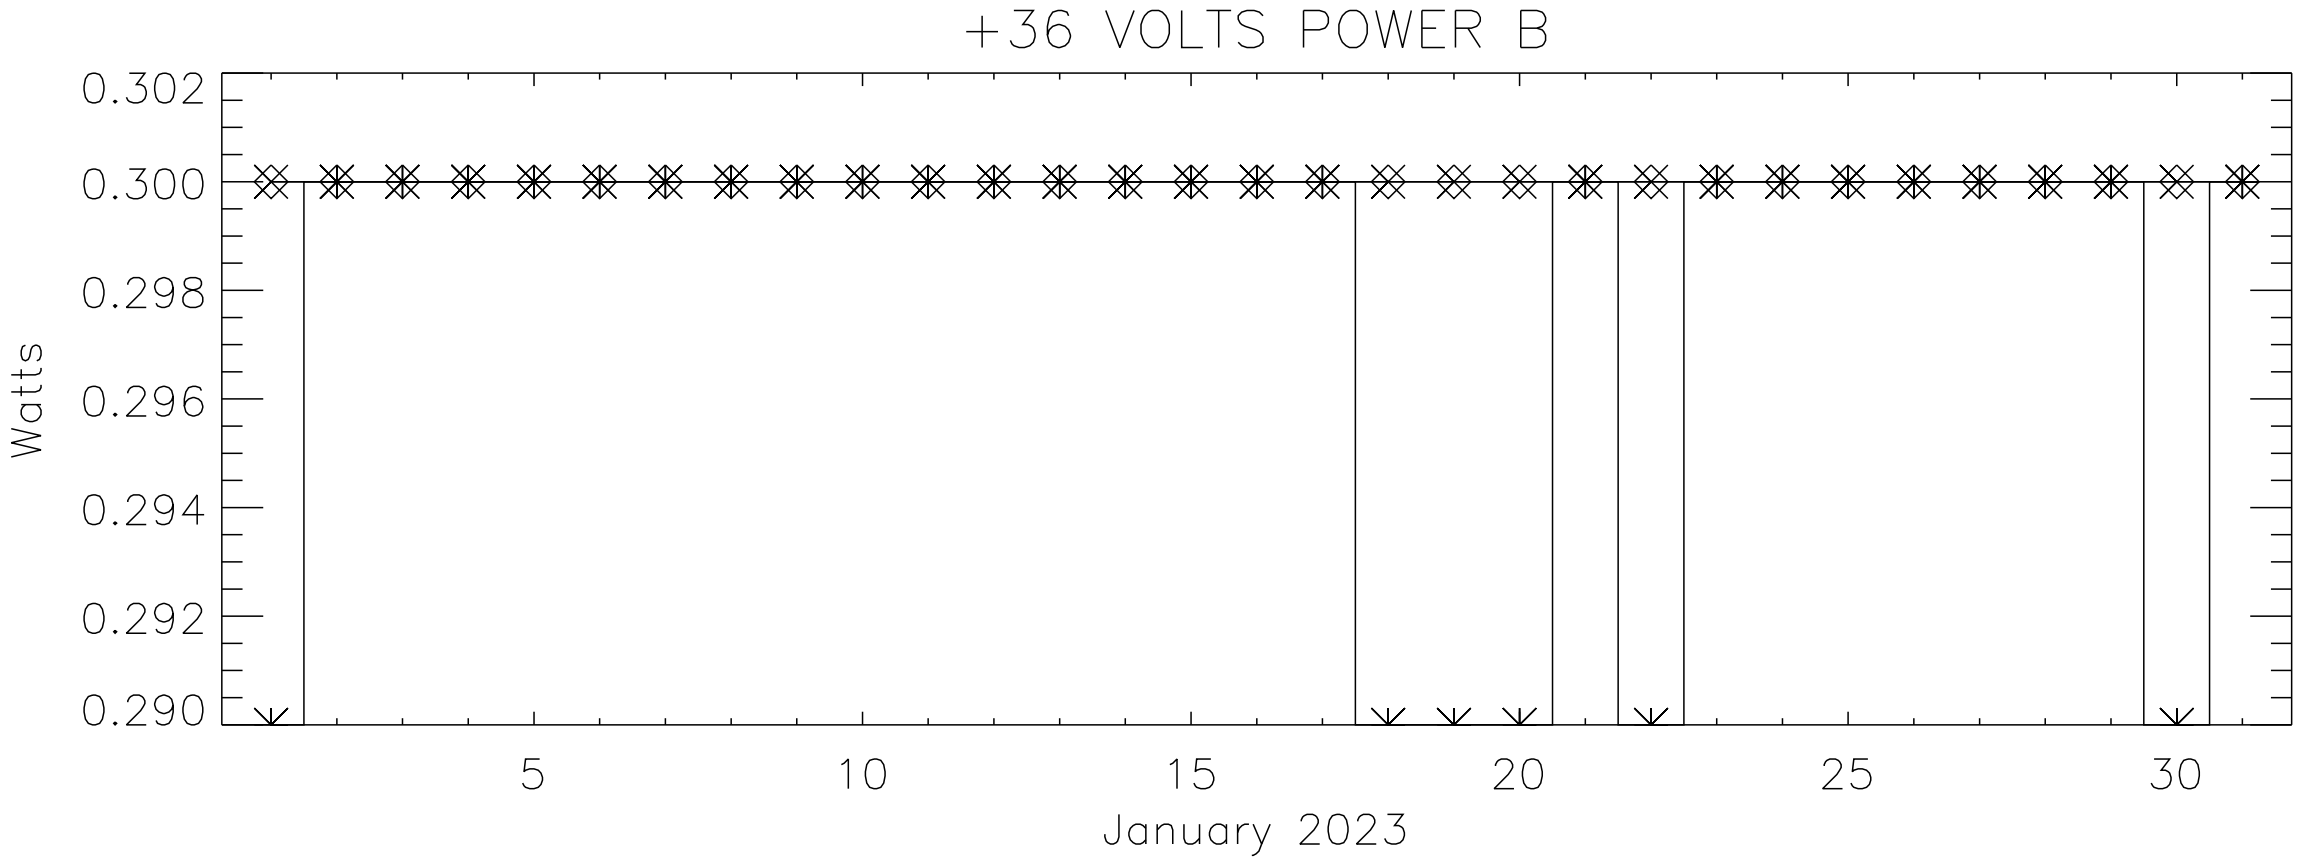
+36 VOLTS POWER B
Watts
0.302
0.300
0.298
0.296
0.294
0.292
0.290
5
10
15
20
25
30
January 2023

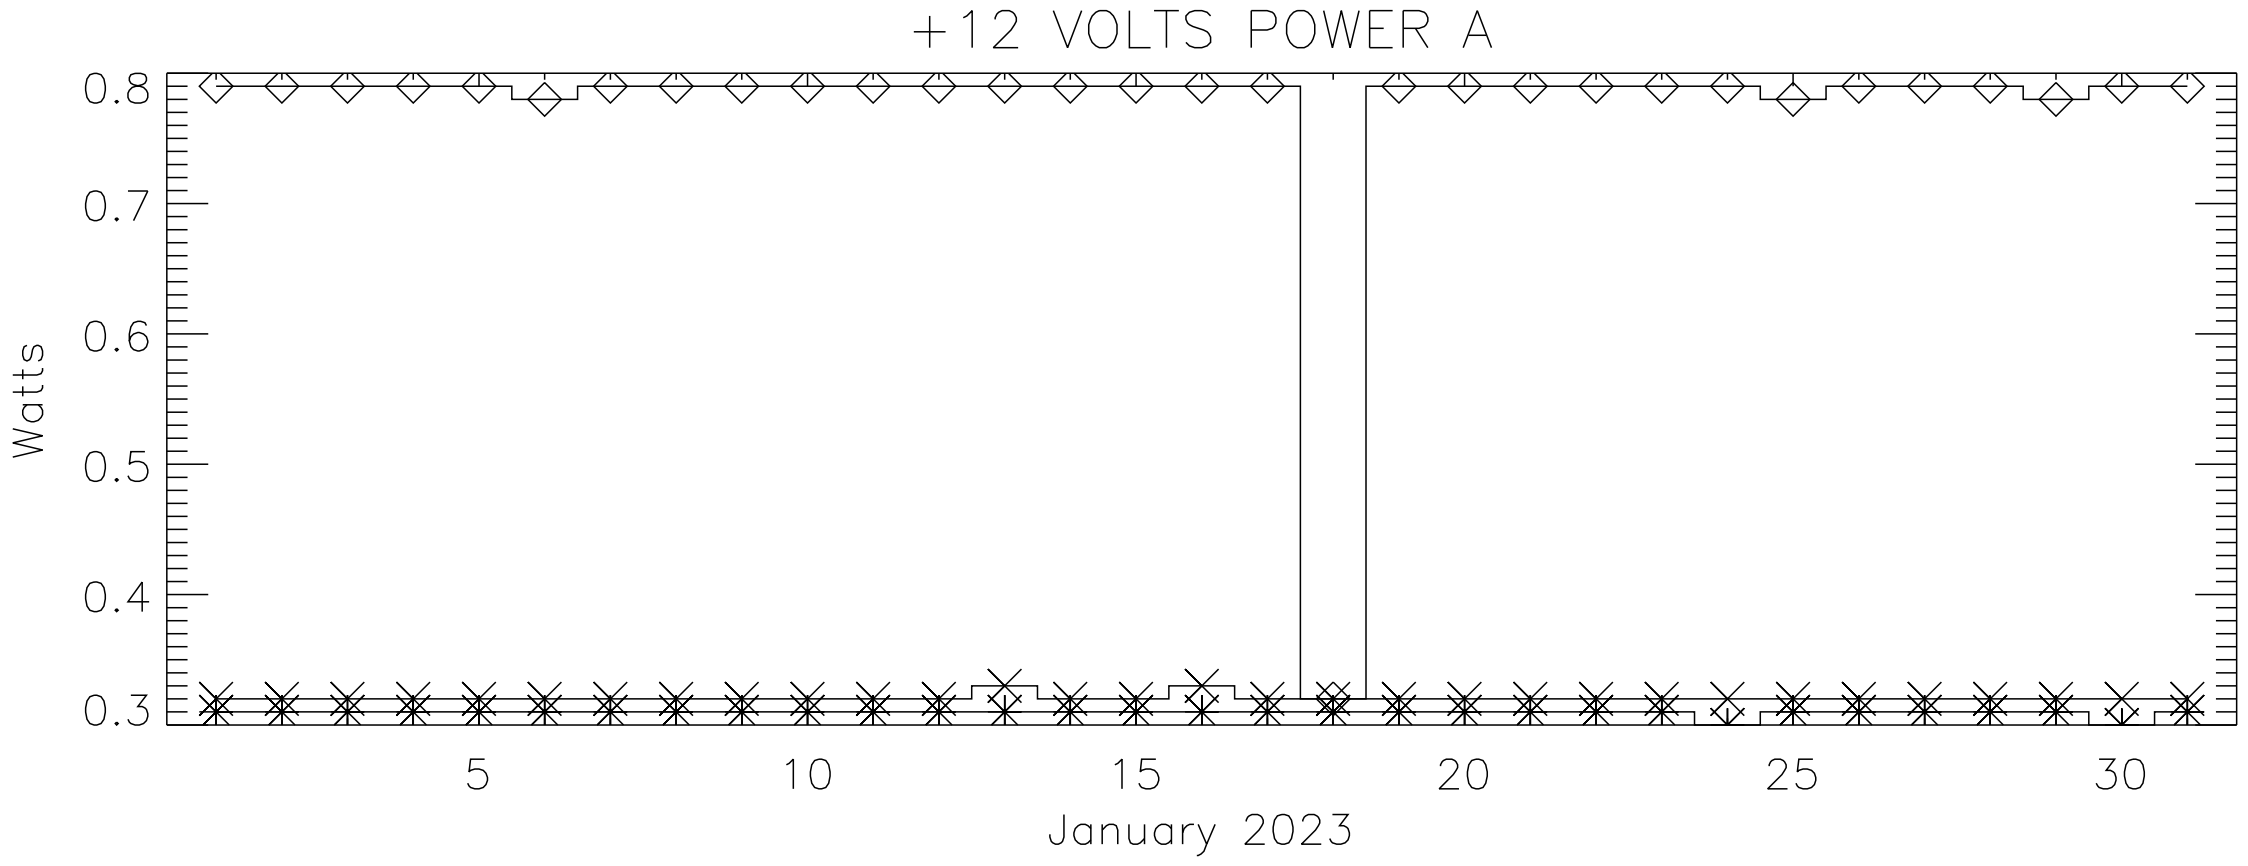
+12 VOLTS POWER A
Watts
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
5
10
15
20
25
30
January 2023

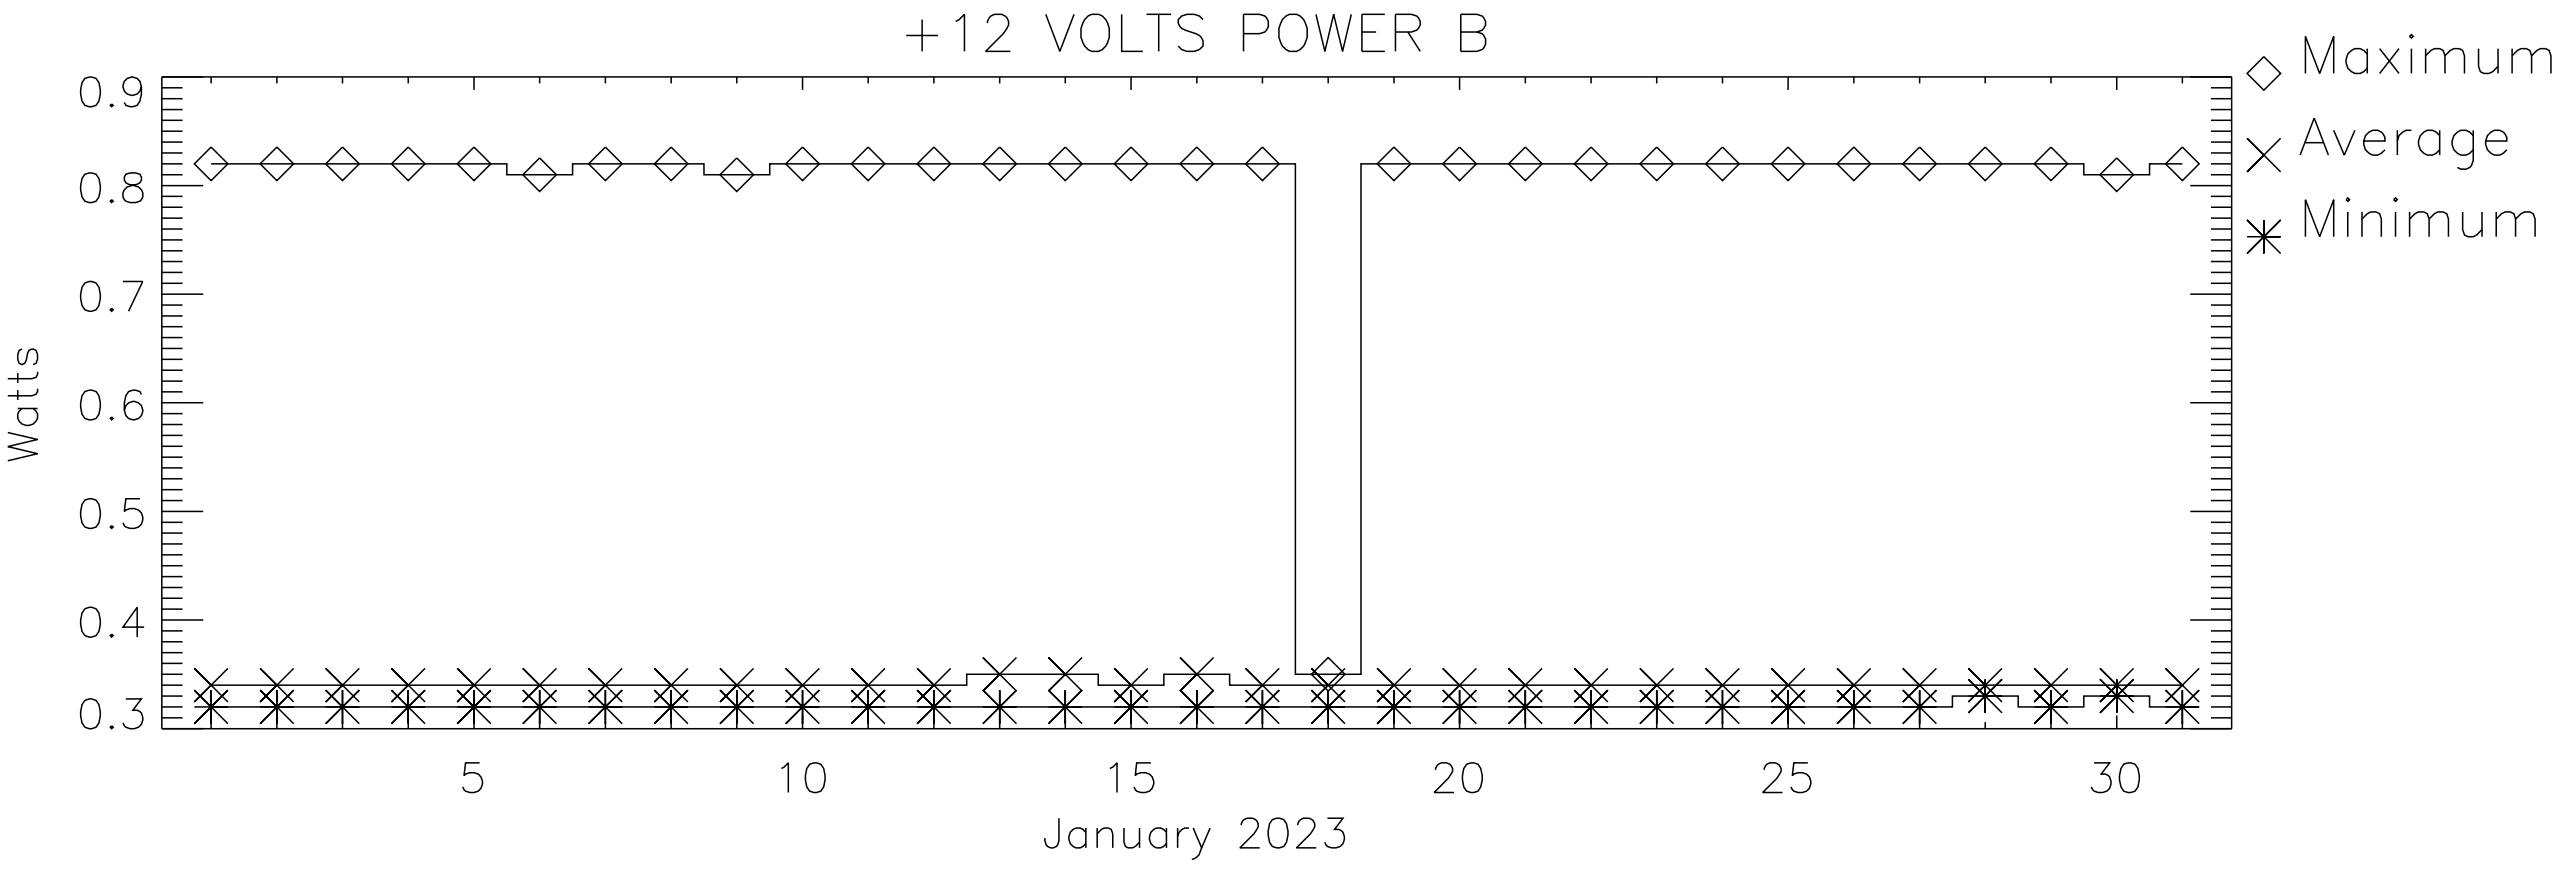
+12 VOLTS POWER B
◇ Maximum
× Average
✳ Minimum
Watts
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
5
10
15
20
25
30
January 2023